

EuroStone™

PLAFÓN DE LANA MINERAL



Patrón Fissured:	NDF Fisura no direccional
Tamaño nominal:	0.61m x 0.61m x 5/8"
Densidad:	240-280kgs/m3
Detalle del borde:	Línea de sombra / Orilla cuadrada
Suspensiones:	9/16" y 15/16" Cuadrada o Tegular
Combustión:	Resistencia al fuego 1hr.
Resistencia a la humedad:	90% humedad relativa
C.A.C:	0.36 ASTM c 1414
Color:	Blanco
Peso por m2:	3.54 kg./m2
Reflectancia lumínica:	Superior 80% ASTM E1477
N.R.C.:	0.65 ASTM C 423
Resistencia al fuego:	Clase A ASTM E84 Flama "0"
Garantía:	10 años

Características:

- Panel hecho de lana mineral. No contiene fibras o componentes orgánicos, libre de asbestos y formaldehidos.
- Su alcalinidad natural impide el crecimiento de hongos y bacterias, así como cualquier micro organismo.
- No se quema ni contribuye como combustible en caso de incendio.
- Varias certificaciones de resistencia al fuego por una hora.

Beneficios:


- Evita la propagación de hongos y bacterias.
- Mantiene su forma y color por toda su vida útil. Garantía de 10 años. Aún en ambientes de alta humedad relativa (RH 90%).
- Los plafones EuroStone se fabrican con la mayor cantidad de lana mineral reciclada posible.
- Compatible con los sistemas de suspensión EuroStone™

Logos y diseños:



EuroStone™

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

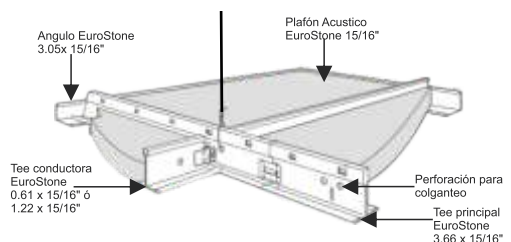

De venta en:

ProCovers^{MR}
Recubrimientos y Plafones...

www.procovers.com.mx
ventas2@procovers.com.mx

☎ 55 2558 8839

☎ 55 5260 6355